




# enertik

## PANEL SOLAR PS-390M

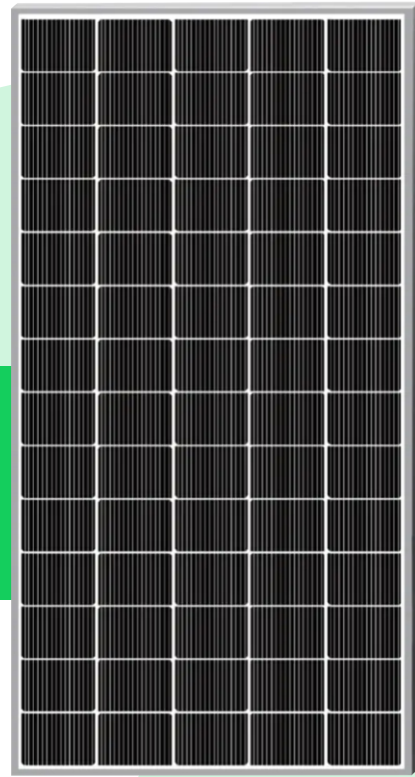

### PANEL SOLAR PS-390M

CON PROTECCIÓN POR FUERTES VIENTOS, GRANIZO, NIEVE Y FUEGO

#### CELDAS DE SILICIO MONOCRISTALINO

Es un material compuesto por un único cristal de silicio, lo que le otorga un acabado uniforme. Las celdas de este tipo de paneles se distinguen por su color negro o azul oscuro y su superficie lisa, reflejando su alta pureza.

#### ESPECIFICACIONES

Modelo	PS-390M
<b>Especificaciones eléctricas</b>	
Potencia máxima (Pmax)	390W
Voltaje nominal (Vmp)	41.10 VCC
Corriente (Lmp)	9.49 A
Tensión en circuito abierto (Voc)	48.75 VCC
Corriente en cortocircuito (Isc)	10.19 A
Rendimiento	20.10%
Tensión máxima	1500VCC (IEC) / 1500VCC (UL)
Capacidad max. del fusible	20A
Resistencia al viento (Pa)	5400
<b>Especificaciones físicas</b>	
Celda solar	Silicio monocristalino / 70 celdas (5x14)
Material del marco	Aluminio anodizado
Color del marco y estructura	Aluminio
Vidrio	3.2mm, alta transparencia, recubrimiento AR y vidrio solar templado
Cables	4mm <sup>2</sup> (IEC) / 12AWG (UL) ; 1200 mm
Dimensiones (mm)	1956 x 992 x 35
Peso neto (Kg)	21.3
<b>Especificaciones de temperatura</b>	
Condiciones de temp. nominal	-40°C a +85°C
Temperatura (NOCT)	45°C +/- 2°C
Coefficiente de temp. de Pmax	-0.39% °C
Coefficiente de temp. de Voc	-0.32% °C
Coefficiente de temp. de Isc	+0.05% °C
<b>Garantía de performance</b>	
90% de la potencia	10 años
80% de la potencia	25 años

#### VENTAJAS

Hecho con silicio monocristalino, con mejor rendimiento y coeficiente de temperatura

Construcción robusta

Alta eficiencia de conversión

El embalaje de dos unidades por caja facilita mucho el transporte y el manejo

Alto nivel de protección para ambientes severos

Vidrio de alta calidad que reduce la reflexión de rayos solares

Minimiza efectivamente la caída de energía por la sombra